

WORLD OF LIGHT

Premium





cuf concept GmbH
Lorenwäldlistrasse 38
CH - 8630 Rüti ZH

+ 41 (0)79 404 35 28
info@cuf-concept.ch
www.cuf-concept.ch

Deutsch

Moderne Eleganz und
zeitloses Design

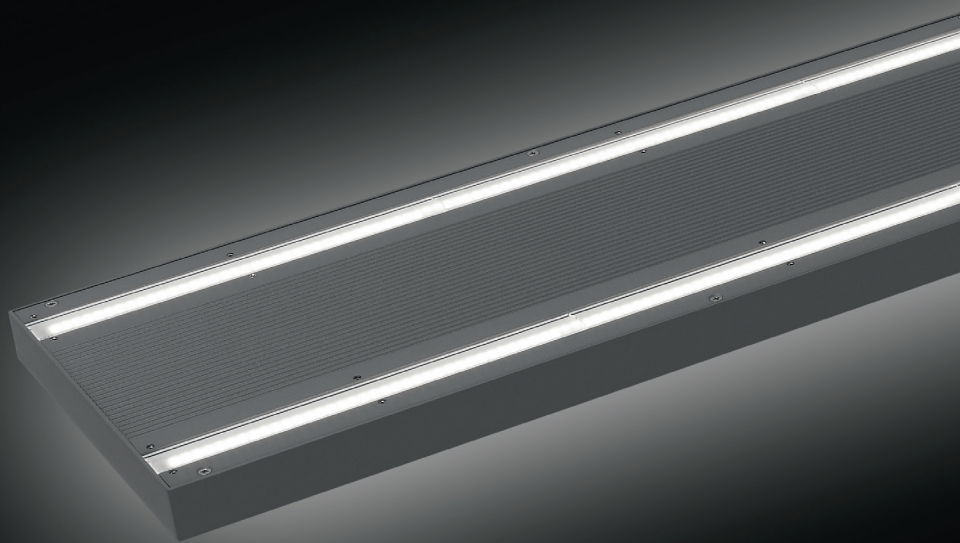

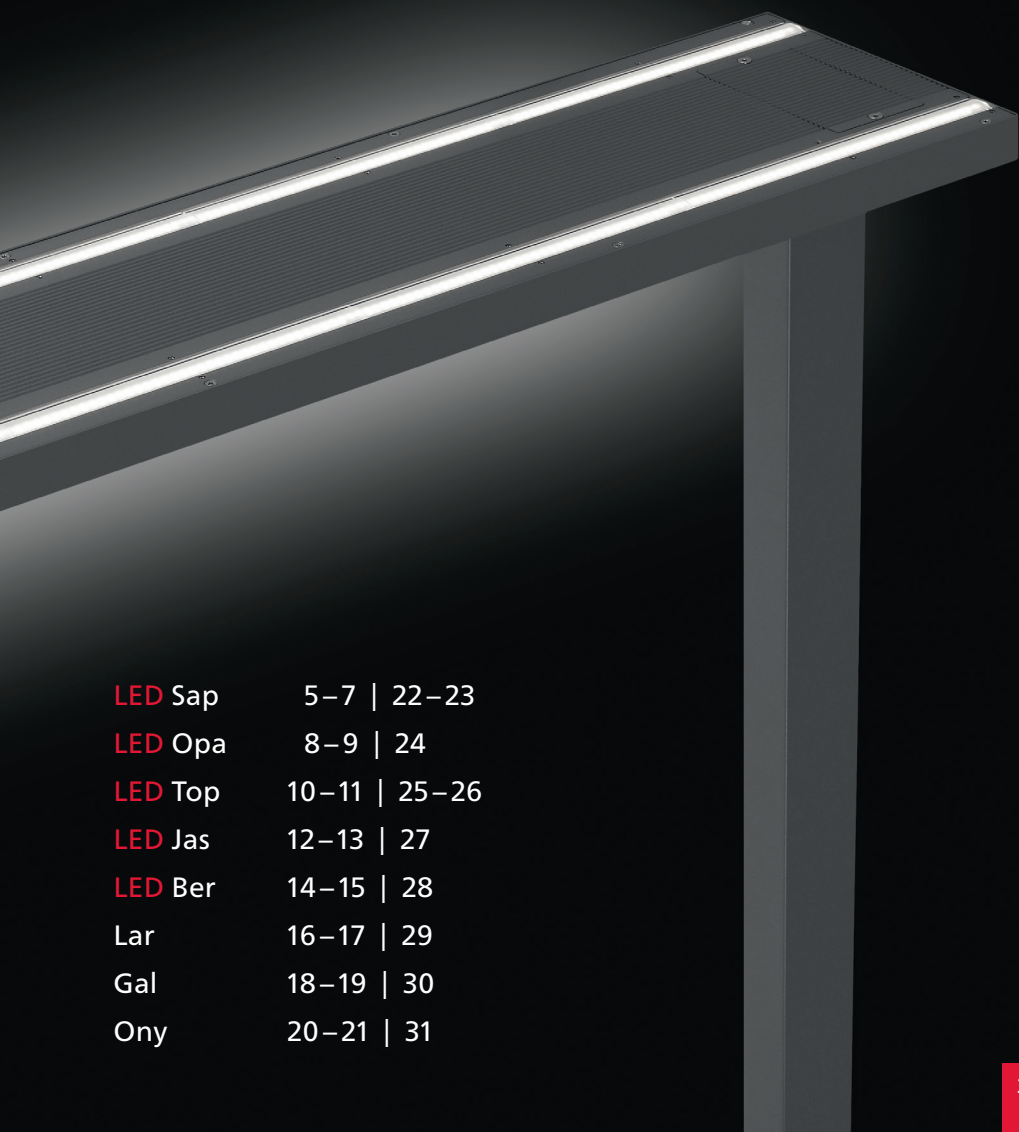

LED Sap 5–7 | 22–23

LED Opa 8–9 | 24

LED Top 10–11 | 25–26

LED Jas 12–13 | 27

LED Ber 14–15 | 28

Lar 16–17 | 29

Gal 18–19 | 30

Ony 20–21 | 31

Licht als Quelle der Kreativität

Licht ist gesundheitsfördernd

Das Licht der Sonne wirkt auf uns Menschen belebend, inspirierend und anregend. Die Sonne hat einen positiven Einfluss auf unsere Psyche und somit auf unsere Gesundheit im Allgemeinen. Der Mensch braucht das Licht zum Leben. In Ergänzung zum natürlichen Licht übernehmen moderne künstliche Lichtquellen immer öfters den natürlichen Verlauf des Tageslichtes. Eine hochwertige Beleuchtung zu Hause und am Arbeitsplatz ist deshalb genauso konzentrationsfördernd und motivierend wie Sonnenlicht.

Das richtige Licht am Arbeitsplatz

Für den modernen Arbeitsplatz gibt es gesetzliche Normen. Sicherheit, Ergonomie, Akustik und auch die Beleuchtung sind darin klar geregelt. Arbeitgeber müssen ein einwandfreies Umfeld bereitstellen. Mit einer optimalen und gesunden Beleuchtung kann von einer grösseren Motivation und einer daraus resultierenden höheren Leistung ausgegangen werden. Ein schlechtes, ungenügendes Arbeitslicht führt hingegen oft zu müden Augen, Kopfschmerzen und sogar zu unangenehmen Verspannungen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tageslicht, allgemeiner Grundbeleuchtung und individuell steuerbaren Lichtquellen ist entscheidend für ein gesundes Arbeitsumfeld. Jeder sollte die Möglichkeit haben, das für ihn angenehmste Licht am Schreibtisch einzustellen und somit über einen optimierten Arbeitskomfort zu verfügen. Technische Eigenschaften wie Energieeffizienz, Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur sowie Farbwiedergabe sind deshalb wichtige Kriterien bei der Wahl von Leuchten.

LED Sap



LED Sap





LED Opa





LED Top





LED Jas





LED Ber





Lar






Gal






Only

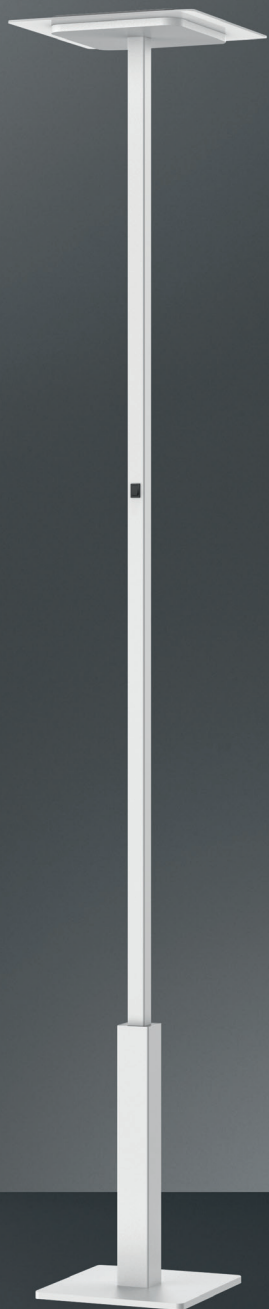



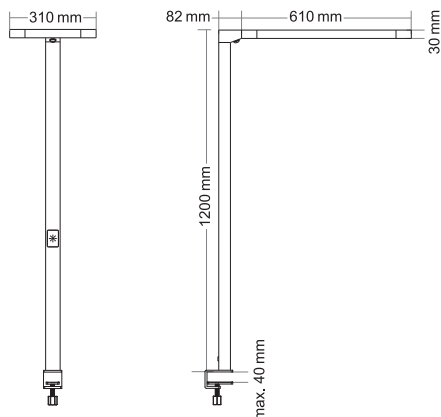

LED Sap (Tischaufbauleuchte)

Mit ihrem eleganten, schnörkellosen Design setzt die LED Sap jedes Büro ins richtige Licht. Die Tischaufbauleuchte sorgt für eine gleichbleibende Ausleuchtung bei höhenverstellbaren Tischen.

Die fortschrittlichen technischen Features sorgen für eine optimale Ausleuchtung ihres Arbeitsplatzes. LED Sap, eine schlichte edle Erscheinung mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Highlights



- Bequeme Touch-Panel-Bedienung
- Direktes und indirektes Licht gemeinsam stufenlos dimmbar
- Tageslichtsensor für konstant gleichbleibende Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Bewegungssensor
- Beleuchtung: ca. 48 % direkt und 52 % indirekt
- Der mikroprismatische Diffusor bewirkt eine angenehme und homogene Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 5010.703.CH weiss

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	8000 Lumen, 3800 lm direkt 4200 lm indirekt
Lichtausbeute:	98 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1290 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 18 (Unified Glare Rating)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1200 mm
Leuchtenkopf:	610 mm × 310 mm × 30 mm
Klemme:	62 × 96 × 63 mm, optional weitere Modelle erhältlich
Spannweite:	0–40 mm, optional 0–80 mm
Nettogewicht:	6.2 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

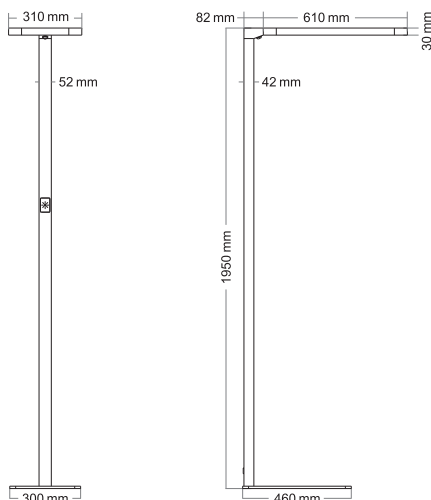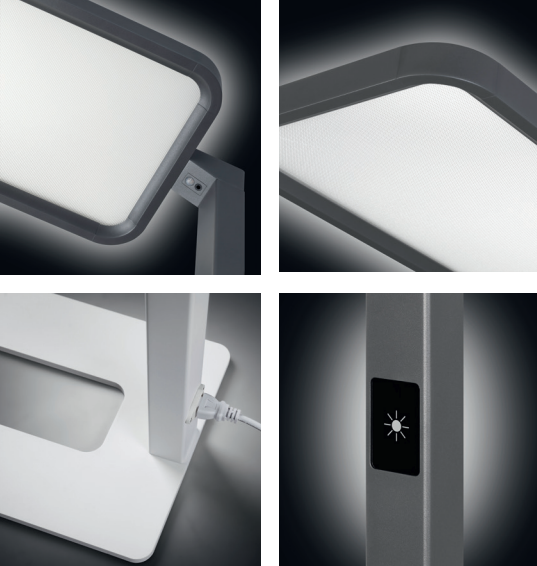

LED Sap

Mit ihrem eleganten, schnörkellosen Design setzt die LED Sap jedes Büro ins richtige Licht. Ob in schlichtem Weiss oder in edlem Anthrazit wird die Leuchte zum Mittelpunkt in jedem Büro.

Die fortschrittlichen technischen Features sorgen für eine optimale Ausleuchtung ihres Arbeitsplatzes. LED Sap, eine edle Erscheinung mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Highlights


- Bequeme Touch-Panel-Bedienung
- Direktes und indirektes Licht gemeinsam stufenlos dimmbar
- Tageslichtsensor für konstant gleichbleibende Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Bewegungssensor
- Beleuchtung: ca. 48 % direkt und 52 % indirekt
- Aussparung am Fuss ermöglicht die Platzierung um ein Tischbein
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 5010.701.CH weiss
5010.702.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 VAC, 50 Hz
Lichtstrom:	8000 Lumen, 3800 lm direkt 4200 lm indirekt
Lichtausbeute:	98 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1290 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 18 (Unified Glare Rating)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1950 mm
Leuchtenfuss:	460 mm × 300 mm
Leuchtenkopf:	610 mm × 310 mm × 30 mm
Nettogewicht:	14.6 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

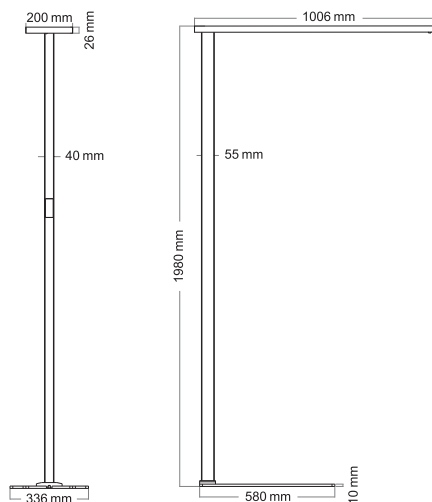

LED Opa

Eine hochwertige Leuchte, die jedes Büro zum Strahlen bringt. Moderne technische Features sorgen für eine perfekte Beleuchtung. Das starke, indirekte Licht bewirkt eine angenehme, blendfreie Beleuchtung. Der Abstrahlwinkel von 85° bei direktem Licht ermöglicht die Beleuchtung von zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig.

Ob in schlichtem Weiss oder in edlem Anthrazit, die zeitlose Erscheinung macht sie zum Mittelpunkt in jedem Büro.

Highlights



- Bequeme Touch-Panel-Bedienung
- Direktes und indirektes Licht unabhängig voneinander stufenlos dimmbar
- Tageslichtsensor für konstant gleichbleibende Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Bewegungssensor
- Beleuchtung: ca. 25 % direkt und 75 % indirekt
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 5010.724.CH weiss
5010.726.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	100 W
Energieverbrauch:	100 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 VAC, 50 Hz
Lichtstrom:	11 750 Lumen, 3000 lm direkt 8750 lm indirekt
Lichtausbeute:	118 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1400 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 15 (Unified Glare Rating)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1980 mm
Leuchtenfuss:	580 mm × 336 mm
Leuchtenkopf:	1006 mm × 200 mm × 26 mm
Nettogewicht:	15.5 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: C

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

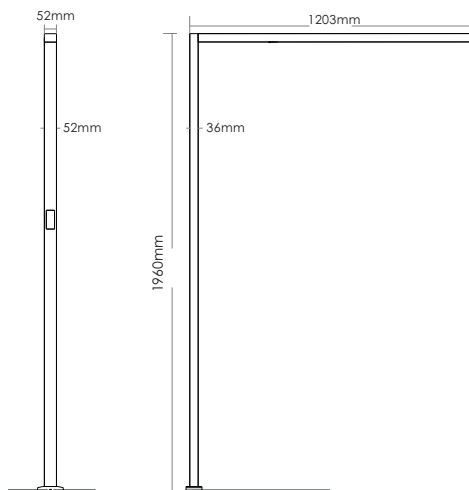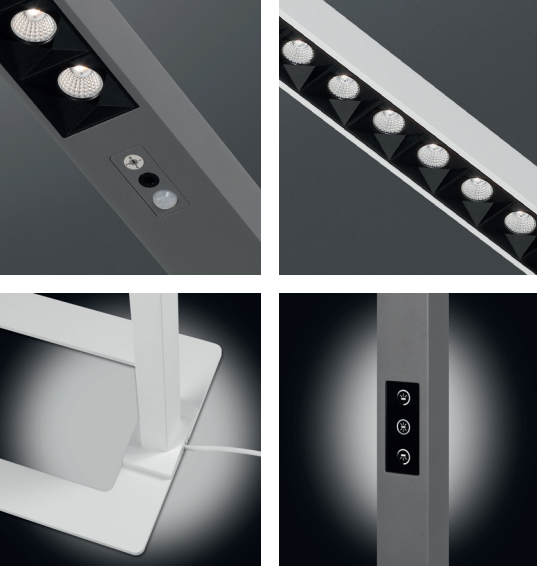

LED Top

Mit ihrem schlichten und schlanken Design harmonisiert die LED Top mit jeder Bürolandschaft. Dank dem langen Leuchtenkopf und einem Abstrahlwinkel von 80° vermag sie auch zwei Bürotische optimal auszuleuchten.

Eine hochwertige Verarbeitung und fortschrittliche technische Features sind für diese Leuchte eine Selbstverständlichkeit.

Highlights


- Bequeme Touch-Panel-Bedienung
- Direktes und indirektes Licht unabhängig voneinander stufenlos dimmbar
- Tageslichtsensor für konstant gleichbleibende Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Bewegungssensor
- Beleuchtung: ca. 25 % direkt und 75 % indirekt
- Aussparung am Fuss ermöglicht die Platzierung um ein Tischbein
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 5010.720.CH weiss
5010.721.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	9300 Lumen, 2600 lm direkt 6700 lm indirekt
Lichtausbeute:	116 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1300 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 15 (Unified Glare Rating)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1960 mm
Leuchtenfuss:	580 mm × 335 mm
Leuchtenkopf:	1203 mm × 52 mm × 36 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: C

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

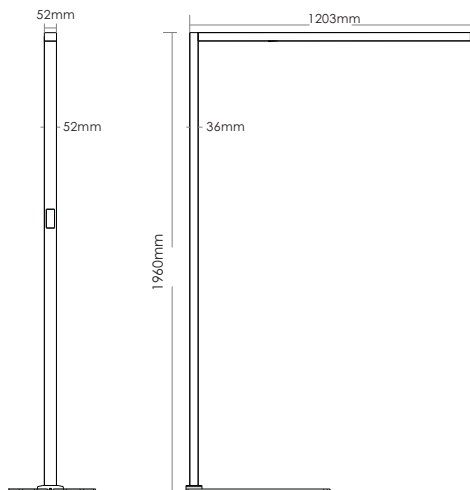

LED Top CCT

Mit ihrem schlichten und schlanken Design harmonisiert die LED Top mit jeder Bürolandschaft. Dank dem langen Leuchtenkopf und einem Abstrahlwinkel von 80° vermag sie auch zwei Bürotische optimal auszuleuchten. Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe von warmweissem Licht bis weissem Tageslicht dem natürlichen Tagesverlauf anpassen.

Eine hochwertige Verarbeitung und fortschrittliche technische Features sind für diese Leuchte selbstverständlich.

Highlights



- Bequeme Touch-Panel-Bedienung
- Direktes und indirektes Licht unabhängig voneinander stufenlos dimmbar
- Tageslichtsensor für konstant gleichbleibende Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Bewegungssensor
- Beleuchtung: ca. 25 % direkt und 75 % indirekt
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 5010.722.CH weiss
5010.723.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	80 W
Energieverbrauch:	80 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	7600 Lumen, 2100 lm direkt 5500 lm indirekt (6000 K)
Lichtausbeute:	95 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000 – 6000 Kelvin (stufenlos verstellbar)
Beleuchtungsstärke:	max. 1300 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 15 (Unified Glare Rating)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1960 mm
Leuchtenfuss:	580 mm × 335 mm
Leuchtenkopf:	1203 mm × 52 mm × 36 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

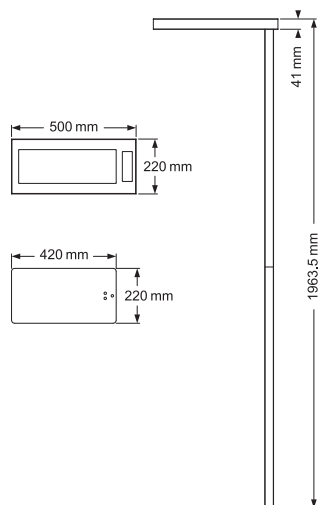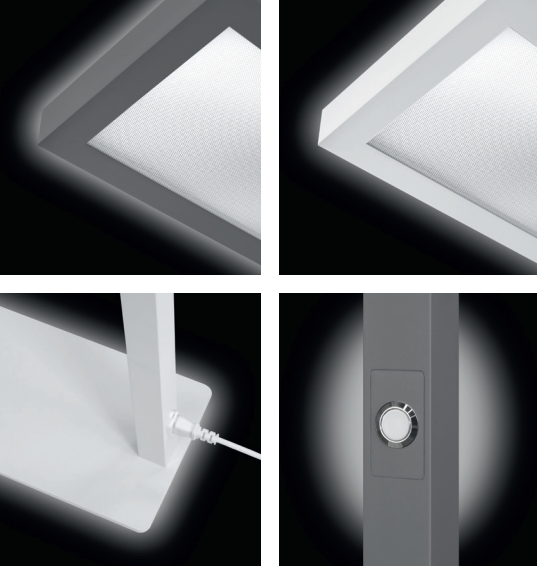

LED Jas

Klein, aber fein. Die LED Jas ist die ideale Leuchte für kleine Büros. Ihr starkes Licht überrascht und bietet gleichzeitig eine angenehme und homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Ob in schlichtem Weiss oder edlem Anthrazit harmonisiert die Leuchte mit jeder Büroeinrichtung. Die LED Jas zeichnet sich durch ein schlichtes und doch edles Design in hochwertiger Verarbeitung aus.

Highlights


- Bequeme Push-Button-Bedienung
- Direktes und indirektes Licht gemeinsam dimmbar
- Beleuchtung: ca. 45 % direkt und 55 % indirekt
- Der mikrop Prismatische Diffusor bewirkt eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nummer: 5010.727.CH weiss
5010.728.CH anthrazit

Technische Daten

Leistung:	52 W
Energieverbrauch:	52 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	5600 Lumen, 2500 lm direkt 3100 lm indirekt
Lichtausbeute:	108 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1200 Lux (Messabstand 115 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 19 (Unified Glare Rating)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1965 mm
Leuchtenfuss:	420 mm × 220 mm × 8 mm
Leuchtenkopf:	500 mm × 220 mm × 41 mm
Nettogewicht:	10 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: C

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

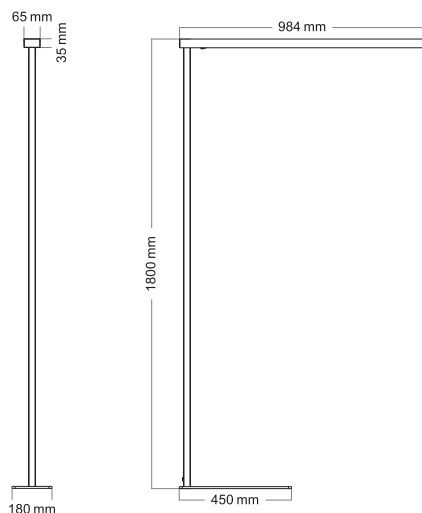

LED Ber

Die LED Ber besticht durch ihr filigranes, modernes Design. Der lange Leuchtenkopf sorgt für eine gleichmässige Beleuchtung der gesamten Arbeitsfläche. Mit ihrem überraschend starkem Licht ist die LED Ber die ideale Leuchte für das Homeoffice.

Ob in edlem Weiss oder unauffälligem Schwarz besticht sie durch Schlichtheit.

Highlights


- On-Off-Schalter am Leuchtenkopf
- Beleuchtung: ca. 45 % direkt und 55 % indirekt
- Der mikroprismatische Diffusor bewirkt eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Leistung:	50 W
Energieverbrauch:	50 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	3970 Lumen, 2070 lm direkt 1900 lm indirekt
Lichtausbeute:	83 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4200 Kelvin (neutralweiss) max. 3 MacAdam-Ellipse
Beleuchtungsstärke:	max. 1080 Lux (Messabstand 105 cm)
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 19 (Unified Glare Rating)
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1800 mm
Leuchtenfuss:	450 mm × 180 mm
Leuchtenkopf:	984 mm × 65 mm × 35 mm
Nettogewicht:	6.95 kg
Material:	Aluminium, Eisen, PS, PC
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D

Artikel-Nummer: 5010.705.CH weiss
5010.706.CH schwarz

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

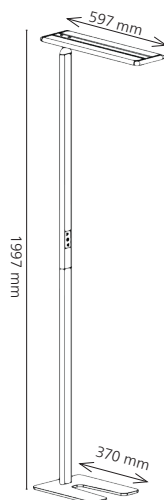

Lar

Diese innovative LED-Stehleuchte verfügt über 2 Leuchtenköpfe, die sich sowohl nach oben als auch nach unten verstellen lassen. Der gesamte Leuchtenkopf kann zudem um +/- 90° nach links und rechts gedreht werden.

Mit dem Touch-Schalter an der Leuchtenstange können Sie nicht nur die Helligkeit stufenlos regulieren, sondern auch die Leuchtenköpfe unabhängig voneinander oder gemeinsam ein- und ausschalten.

Highlights


- LED-Stehleuchte mit 2 Lichtköpfen
- Lichtköpfe nach oben/unten verstellbar
- Lampenkopf um +/-90 ° drehbar
- Stufenlose Regulierung der Helligkeit
- Leuchtenköpfe unabhängig voneinander oder als Gesamtes bedienbar
- Bewegungssensor: nach 30 Min. schaltet sich die Leuchte aus / Memory-Funktion

Technische Daten

Leistung:	58 W
Energieverbrauch:	58 kWh / 1'000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	4'700 Lumen (links + rechts)
Lichtausbeute:	81 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4'000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Beleuchtungsstärke:	930 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeinde:	> 90 (Ra)
UGR:	< 19 (50 % direkt / 50 % indirekt)
Lebensdauer:	50'000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1'997 mm
Leuchtenfuss:	370 x 290 mm (L x B)
Leuchtenkopf:	597 x 172 x 20 mm (L x B x H)
Kabellänge:	2 m
Nettogewicht:	10.600 kg
Material:	Aluminiumlegierung, Stahl, PC
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: E

Artikel-Nummer: 5011.050.CH weiss
5011.051.CH schwarz

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

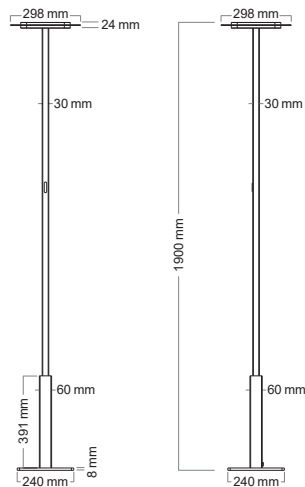

Gal

Die Hansa Gal Stehleuchte ist perfekt für alle, die sich eine elegante, effiziente und einstellbare Beleuchtung wünschen.

Mit dem Touch-Dimm- und Farbwechselschalter der Leuchten Stange können Sie sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur stufenlos regulieren und das Licht ganz einfach ein- und ausschalten.

Highlights


- Der Touch Dimm- und Farbwechsel-Schalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit und der Farbtemperatur sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte
- Starke Indirekte Beleuchtung und sanftes randliches Effektlcht
- Hohe Energie-Effizienz für ein elegantes und wirtschaftliches Produkt
- Angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung

Artikel-Nummer: 5010.800.CH weiss
5010.801.CH schwarz

Technische Daten

Leistung:	45 W
Energieverbrauch:	45 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 -60 Hz
Lichtstrom:	5400 Lumen
Lichtausbeute:	120 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000~5700 Kelvin (stufenlos verstellbar), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 10
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80 / B10)
Höhe:	1900 mm
Leuchtenkopf:	Ø 298 mm x 28 mm Höhe
Leuchtenfuss:	Ø 240 mm x 8 mm Höhe
Leuchtenstange	Ø 30 mm obere Teil, Ø 60 mm untere Teil
Nettogewicht:	6.5 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC, PMMA
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: D (indirekt) / D (Rand)

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

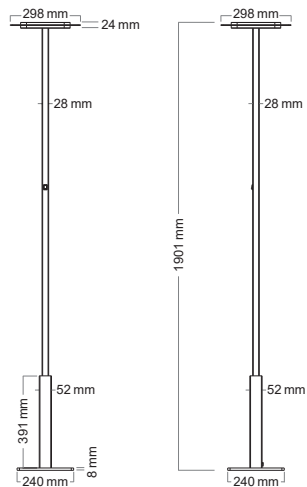

Ony

Die Hansa Ony Stehleuchte verfügt über einen Dimmer-Wippschalter, mit dem Sie die Helligkeit stufenlos regulieren und die Leuchte ein- und ausschalten können.

Mit ihrem starken indirekten Licht und dem weichen Kantenlicht ist die Ony perfekt geeignet, um in jedem Raum eine warme, einladende Atmosphäre zu schaffen.

Highlights

- Der Dimm-Wippschalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte
- Starke Indirekte Beleuchtung und sanftes randliches Effektlit
- Hohe Energie-Effizienz für ein elegantes und wirtschaftliches Produkt
- Angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung

Artikel-Nummer: 5010.802.CH weiss
5010.803.CH schwarz

Technische Daten

Leistung:	45 W
Energieverbrauch:	45 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 -60 Hz
Lichtstrom:	5400 Lumen
Lichtausbeute:	120 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Farbwiedergabeindex:	> 80 (Ra)
UGR:	< 10
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80 / B10)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1901 mm
Leuchtenkopf:	298 mm Länge x 298 mm Breite x 24 mm
Höhe	
Leuchtenfuss:	240 mm Länge x 240 mm Breite x 8 mm Höhe
Leuchtenstange	28 x 28 mm obere Teil, 52 x 52 mm untere Teil
Material:	Aluminium, Stahl, PC, PMMA
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: D

LED-Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.



cuf concept GmbH

Lorenwäldlistrasse 38

CH - 8630 Rüti ZH

+ 41 (0)79 404 35 28

info@cuf-concept.ch

www.cuf-concept.ch